

JUKI

TSU-471U 〈上下送り〉

TSC-441U 〈総合送り〉

極厚物用筒型1本針本縫半回転シャトル大釜ミシン



TSC-441U

TSU-471U/TSC-441U

送り方式は2タイプ、用途に合わせてお選び下さい。

TSU-471U(上下送り)

上送り量は、下送り量比±30%の可変が可能です。

用途:グローブ、テント、バック、カバンの把手、その他バインダーを取り付けてのテープ付作業や、イセ込み作業など

TSC-441U(総合送り)

針送りに上下送りを加え、強力な送り力を発揮、縫ズレのない高品質な縫を実現します。

用途:カバン、袋物、靴、シートベルトなど

高い押え上昇量

押え上昇量は20mmと高く、極厚物素材の出し入れもラクに行なえます。

下糸交換頻度を減少


半回転シャトル大釜の採用により下糸交換頻度が減少します。太番手糸を使用する極厚物縫製には最適です。



半回転シャトル大釜


下糸巻を前面に内蔵

下糸巻装置を操作しやすいアーム前面に内蔵しています。

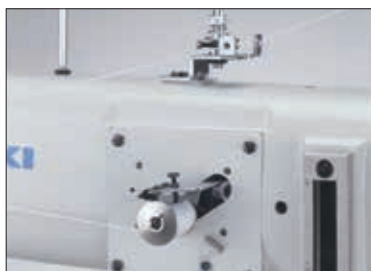

広いフトコロ

フトコロが広く、大きな縫製物のとりまわしがラクに行なえます。また、筒物縫製の小回り性は抜群です。

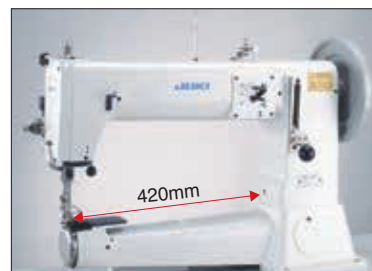

仕様

機種名	TSU-471U	TSC-441U
送り方式	上下送り	総合送り
最高縫速度	800sti/min*	
最大縫目長さ	11mm(正逆共)	
針棒ストローク	56mm	
最大押え上昇量	ペダル20mm/手動12mm	
交互上下量	4~8mm	
天秤	カム天秤	
使用釜	半回転シャトル大釜	
使用針	794Nm130~Nm280(標準Nm230)	
使用糸	#8~#0	
給油方式	手差し	
フトコロの広さ	420mm	
筒径	φ81mm	
頭部質量	56kg	

*sti/minはStitches per Minute(針/分)の略です。

機種表示

TSU-471U/□

TSC-441U/□

自動押え上げ装置区分	
A	膝スイッチ式(AK-72A)
B	ペダル式(AK-72B)
☒	装置なし



対象事業所名: JUKI株式会社本社
登録商標: 工業用ミシン 家庭用ミシン 産業用ミシン 縫製機械 縫製 縫製サービス、データ入力システム の販売、保守サービス



JUKI販売株式会社

本社……………☎042(357)2530 ㊚042(357)2540
東北カスタムズセンター……………☎0197(25)2725 ㊚0197(25)2790
関東カスタムズセンター……………☎042(357)2536 ㊚042(357)2541
中部カスタムズセンター……………☎052(400)1234 ㊚052(400)9216
中部カスタムズセンター 北陸営業所……………☎076(224)8805 ㊚076(224)8806
近畿カスタムズセンター……………☎06(6339)7124 ㊚06(6339)7136
中四国カスタムズセンター……………☎084(972)3880 ㊚084(972)2380
中四国カスタムズセンター 四国営業所……………☎084(972)3880 ㊚0898(25)0334
九州カスタムズセンター……………☎0942(44)1835 ㊚0942(44)9729

JUKI株式会社

縫製機器&システムユニット

〒206-8551 東京都多摩市鶴牧2-11-1

☎042(357)2383(ダイヤルイン)

㊚042(357)2274

https://www.juki.co.jp

お問い合わせ、ご相談は

*仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。
安全にご使用いただくために、使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
このカタログの記載内容は2021年2月現在のものです。(A)
このカタログは、環境にやさしい大豆油インキと再生紙を使用しています。