

JUKI

TU-273U

極厚物1本針本縫半回転シャトル大釜マシン<上下送り>

TNU-243U

極厚物1本針本縫半回転シャトル大釜マシン<総合送り>



TNU-243U



TU-273U/TNU-243U

テント、シートベルト、カバンの把手など、極厚物縫製に最適です。

TU-273U(上下送り)


上送り量は、下送り量比±20%の可変が可能です。

TNU-243U(総合送り)

総合送りにより強力な送り力を発揮し、縫ズレのない高品質な縫を実現します。

高い押え上昇量

押え上昇量は20mmと高く、極厚物素材の出し入れもラクに行えます。

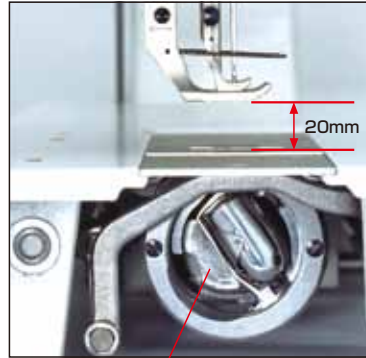

半回転シャトル大釜

下糸交換頻度を減少

半回転シャトル大釜の採用により下糸交換頻度が減少します。太番手糸を使用する極厚物縫製には最適です。


下糸巻を前面に内蔵

下糸巻装置を操作しやすいアーム前面に内蔵しています。



広いフトコロ

フトコロが広く、大きな縫製物のとりまわしがラクに行えます。

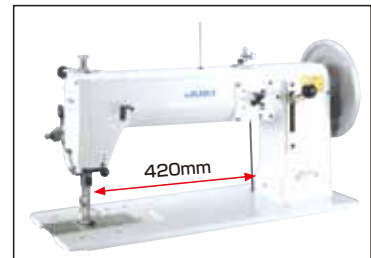

仕様

機種名	TU-273U	TNU-243U
送り方式	上下送り	総合送り
最高縫速度	800sti/min*	
最大縫目長さ	15mm(正逆共)	
針棒ストローク	56mm	
最大押え上昇量	膝上げ20mm/手動12mm	
交互上下量	4~8mm	
天秤	カム天秤	
使用釜	半回転シャトル釜	
使用針	794Nm130~Nm280 またはDY×3 #21~#28	
使用糸	#8~#0	
給油方式	手差し	
フトコロの広さ	420mm	
ベットサイズ	656mm×253mm	
頭部質量	65Kg	

※sti/minは、Stitches per Minute(針/分)の略です。

機種表示

・TU-273U/□

自動押え上げ装置区分	コード
縫スイッチ式(AK-72A)	A
ペダル式(AK-72B)	B
装置なし	-

・TNU-243U/□

自動押え上げ装置区分	コード
縫スイッチ式(AK-72A)	A
ペダル式(AK-72B)	B
装置なし	-



対象事業所名 JUKI株式会社 本社
縫製機器・縫製システム・縫製システム・縫製システム等の研究開発・設計・販売
 保守サービス、データ入力システムの販売・保守サービス



JUKI販売株式会社

本社	☎042(357)2530	☎042(357)2540
東北カスタマーズセンター	☎0197(25)2725	☎0197(25)2790
関東カスタマーズセンター	☎042(357)2536	☎042(357)2541
中部カスタマーズセンター	☎052(400)1234	☎052(400)9216
北陸カスタマーズセンター	☎076(224)8805	☎076(224)8806
近畿カスタマーズセンター	☎06(6339)7124	☎06(6339)7136
中四国カスタマーズセンター	☎084(972)3880	☎084(972)2380
四国カスタマーズセンター	☎084(972)3880	☎0898(25)0334
九州カスタマーズセンター	☎0942(44)1835	☎0942(44)9729

JUKI株式会社

縫製機器&システムユニット

〒206-8551 東京都多摩市鶴牧2-11-1

☎042(357)2383(ダイヤルイン)

☎042(357)2274

http://www.juki.co.jp

お問い合わせ、ご相談は

※仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。
 安全にご使用いただくために、使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
 このカタログの記載内容は2018年7月現在のものです。(A)