

UT59

ほつれ防止〈MF-7900/U11, H22, H23, H24, H25 シリーズ用〉



MF-7900 Series


MF-7900D Series

〈ほつれ防止仕様〉


UT59

“Knot-Tying”


縫い終わりに糸結びが入るので
ほつれにくい。

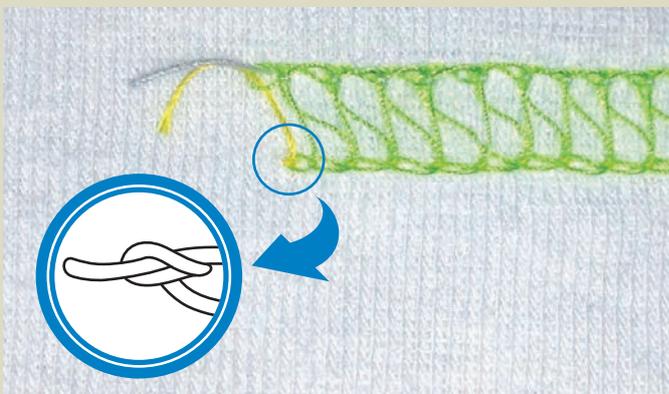

●ほつれない

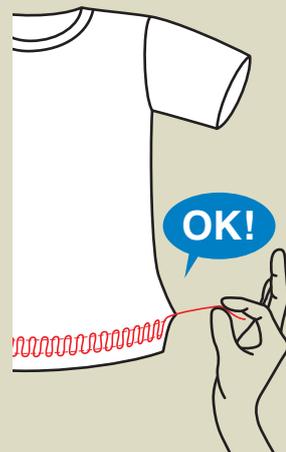

●ほつれる

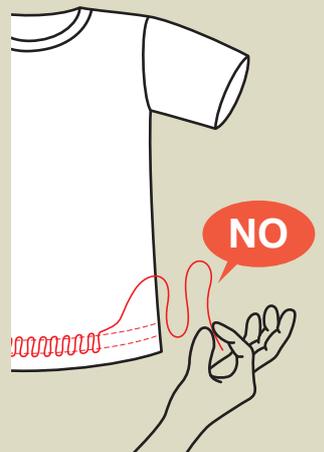

JUKI ECO PRODUCTS

JUKI ECO PRODUCTS基準をクリアした環境に配慮した商品です。




●従来機種比で27%の省電力化を達成。

●RoHS指令などの有害化学物質規制よりも更に厳しいJUKIグループグリーン調達ガイドラインをクリアしています。


JUKI ECO PRODUCTSの詳細につきましては <http://www.juki.co.jp/eco/index.html> を参照下さい。

*RoHSとは、欧州(EU加盟国)で電気・電子機器を対象に、有害物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、など)の使用を制限した指令。JUKIグリーン調達ガイドラインは、それらに加え、自主的に環境負荷物質の排除を定めた基準です。



“Knot-Tying”

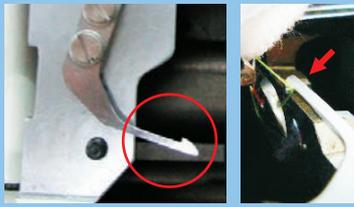


●糸掛けフック
糸結びする為に針糸を確実に捕らえ待機位置で固定します。

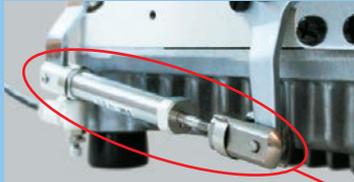

●ショートステッチ
最終針にて通常の縫いピッチより細かくすることで更にほつれ難くします。

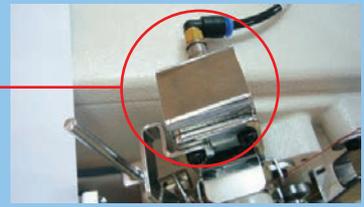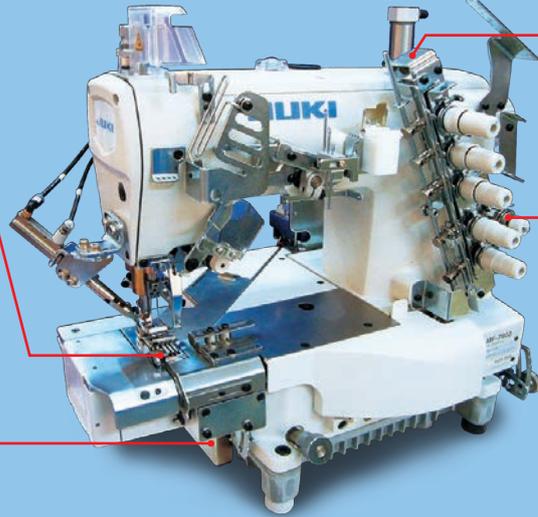

●糸緩め
針掛けフックに掛かるテンションを緩和しスムーズな糸流れを確保します。

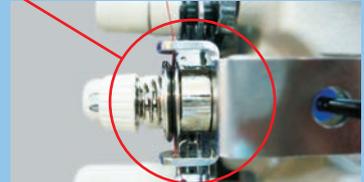

●下糸押え
最終針にて縫いピッチを細かくしたときの下糸の量を調整し、通常の縫い目にします。

■ 共通仕様 (U11、H22、H23、H24、H25)

機種名	MF-7900 series	MF-7900D series
最高回転数	6,000 sti/min*	5,000 sti/min*
縫い形式	両面飾り縫い	
使用針	UY128GAS #9S~#12S(標準 #10S)	
押え上昇量	5mm(上飾り付き)、8mm(上飾りなし)	
使用油	JUKI MACHINE OIL 18(ISO VG18相当)	
電源/消費電力	単相100V・三相200V/500VA(糸切り装置付きミシン)	
頭部質量	U11	44kg(UT59付き)
	H22, H23, H24, H25	45kg(UT59付き)
針冷却装置	なし	

*sti/minはStitches per Minute(針/分)の略です。

■ 機種表示

MF-7900 ●糸切り装置付き(ダイレクトドライブモータ)

機種区分	コード	針板爪形状	コード	針幅区分	コード
2本針両面飾り縫い	22	Bタイプ	B	4.0mm	40
3本針両面飾り縫い	23	Dタイプ	D	5.6mm	56
				6.4mm	64

MF79□□□□□□□□□□/□□□□□□□□□□

用途区分	コード	糸切り装置区分	コード
ユニバーサルタイプ	U11	エア-式上下糸切り ほつれ防止装置	UT59
ヘム縫い (左カマメス付 薄物用)	H22	エア-式切屑集塵装置 (電磁弁式)	MC37
ヘム縫い (左カマメス付 中厚物用)	H23		

■電装
SC-921B

■パネル
CP-18B

MF-7900D (セミドライヘッド) ●糸切り装置付き(ダイレクトドライブモータ)

機種区分	コード	針板爪形状	コード	針幅区分	コード
2本針両面飾り縫い	22	Bタイプ	B	3.2mm	32
3本針両面飾り縫い	23	Dタイプ	D	4.0mm	40
		Eタイプ	E	5.6mm	56
				6.4mm	64

MF79□□D□□□□□□□□□□/□□□□□□□□□□

用途区分	コード	糸切り装置区分	コード
ユニバーサルタイプ	U11	エア-式上下糸切り ほつれ防止装置	UT59
ヘム縫い (左カマメス付 薄物用)	H22	エア-式切屑集塵装置 (電磁弁式)	MC37
ヘム縫い (左カマメス付 中厚物用)	H23		
ヘム縫い (左カマメス付 極薄物用)	H24		
ヘム縫い (左カマメス付 スライディング押え付 極薄物用)	H25		



JUKI販売株式会社

本社..... ☎042(357)2530 ☎042(357)2540
 東北カスタマーズセンター ☎0197(25)2725 ☎0197(25)2790
 関東カスタマーズセンター ☎042(357)2536 ☎042(357)2541
 中部カスタマーズセンター ☎052(400)1234 ☎052(400)9216
 北陸カスタマーズセンター ☎076(224)8805 ☎076(224)8806
 近畿カスタマーズセンター ☎06(6339)7124 ☎06(6339)7136
 中四国カスタマーズセンター ☎084(972)3880 ☎084(972)2380
 四国カスタマーズセンター ☎084(972)3880 ☎0898(25)0334
 九州カスタマーズセンター ☎0942(44)1835 ☎0942(44)9729

JUKI株式会社

縫製機器&システムユニット
〒206-8551 東京都多摩市鶴牧2-11-1

☎042(357)2370(ダイヤルイン)
☎042(357)2274
<http://www.juki.co.jp>

お問い合わせ、ご相談は

※仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。
 安全にご使用いただくために、使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
 このカタログの記載内容は2018年2月現在のものです。(TN)
 このカタログは、環境にやさしい大豆油インキと再生紙を使用しています。