

## セミドライヘッド

最高縫い速度  
**7,000**sti/min



# MO-6700DA Series

**JUKIのドライ技術が、縫製品を油汚れから守ります!!**

| 型式       | 品 番       | 名 称 ・ 用 途            |
|----------|-----------|----------------------|
| ●空環系切り装置 |           |                      |
| T039     | 400-44155 | ワンタッチ式手動系切り(電磁式)     |
| T041S    | 400-60703 | エア式フラットカッター          |
| T042S    | 400-45967 | エア式サイドカッター(オーバーロック用) |

|       |   |                    |
|-------|---|--------------------|
| MC-4  | — | 空環専用、ペダル式          |
| MC-5  | — | 空環専用               |
| MC-8  | — | 空環＋切り屑             |
| MC-9  | — | MC-8の機能＋自動押え上げ装置付き |
| MC-24 | — | 空環＋切り屑             |

|   |               |                                         |
|---|---------------|-----------------------------------------|
| — | PF-0552010-B0 | エアレギュレーター(F.R.ユニット)                     |
| — | GMD-01080000  | F.R.ユニット取り付けネジ(2個)                      |
| — | F1021-003-000 | ホースジョイント                                |
| — | GAS-12063000  | ワンタッチコネクター<br>選択部品:ワンタッチタイプのホースジョイントです。 |

|       |              |                |
|-------|--------------|----------------|
| AK32  | GAK-320000A0 | エアー式(膝式)       |
| AK49  | GAK-490000A0 | エアー式(ペダル式)     |
| AK101 | GAK-A01000A0 | エアー式(サーボモーター用) |

| 型式 | 品番 | 名称・用途 | 特長 |
|----|----|-------|----|
|----|----|-------|----|

|      |              |                              |                                                                              |
|------|--------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| S159 | MAS-159000A0 | スイング式ひだ取り装置(ペダル運動式、インターロック用) | 押えペダルに連動してアタッチメントが開き、布入れが容易です。また、差動比を自由にコントロールできる差動装置が組み込まれ、均一で美しいひだ取りが行えます。 |
| S160 | MAS-160000A0 | スイング式ひだ取り装置(ペダル運動式、オーバーロック用) |                                                                              |
| S161 | MAS-161000A0 | スイング式ひだ取り装置(手動レバー式、インターロック用) | 合わせ縫いとは取りの2工程を一度に行います。アタッチメントの開閉は手動レバー式。                                     |
| S162 | MAS-162000A0 | スイング式ひだ取り装置(手動レバー式、オーバーロック用) | 差動比は膝レバーでコントロールします。                                                          |

|      |              |       |                    |
|------|--------------|-------|--------------------|
| L121 | MAL-121000A0 | 裾引き定規 | メリヤス、ニット地の裾引き定規です。 |
|------|--------------|-------|--------------------|

|      |              |                      |                                                   |
|------|--------------|----------------------|---------------------------------------------------|
| M056 | MAM-0560J0A0 | 折り返しバッキングホルダー        | あらかじめバッキング成型を行い、その後テープを折り返すようなタイプのバッキングホルダーです。    |
| M075 | MAM-0750J0A0 | バッキングホルダー(ニットテープ併用式) | 糸状のバッキングテープと芯の両方を、ニットテープの場合の両方ができます。切り替えはワンタッチです。 |
| M076 | MAM-0760N0A0 | 成型バッキングホルダー          | 出来合いのバッキングの寸法は、8～18mmの間でジャストできます。                 |

|      |              |                   |                    |
|------|--------------|-------------------|--------------------|
| H153 | MAH-153000A0 | 布ガイド定規 (オーバーロック用) | スイングタイプの布エッジガイドです。 |
| H154 | MAH-154000A0 | 布ガイド定規 (インターロック用) |                    |
| Q141 | MAQ-141000B0 | テープガイド            |                    |

|      |              |                       |                           |
|------|--------------|-----------------------|---------------------------|
| N067 | MAN-0670D0A0 | 補強テープ付けバンダー(仕上り幅:4mm) | ポケット袋布の外周をRカットしながら縁巻します。  |
| N077 | MAN-0770E0A0 | 四ツ巻きバンダー(仕上り幅:5mm)    | ポケット袋布の地縫いとテープ巻きを同時に行います。 |

|      |              |               |                                                     |                                          |
|------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Z195 | 400-33882    | 空環巻込み装置(1本計用) | 縫い始めの空環をかがり内に巻込みます。空環の処理が不要となります。また、簡易門止めの役目も果たします。 |                                          |
| —    | 131-62557    | 針先冷却装置(組)     | オーバーロック用                                            | 針先冷却装置:<br>針先をエスレンオイルで冷却し、熱による糸切れを防止します。 |
|      | SS-4091015SP | 止めネジ          |                                                     |                                          |
|      | WP-0371026SD | 座金            |                                                     |                                          |
|      | SS-7110840SP | 止めネジ          | インターロック用                                            |                                          |
|      | 131-63159    | 針先冷却装置(組)     |                                                     |                                          |
|      | SS-4091015SP | 止めネジ          |                                                     |                                          |
|      | WP-0371026SD | 座金            |                                                     |                                          |
|      | SS-7110840SP | 止めネジ          |                                                     |                                          |
| —    | 131-63902    | 針糸フェルト押え      | 針糸冷却装置:<br>針糸をエスレンオイルで冷却し、熱による糸切れを防止します。            |                                          |
|      | 131-63456    | 針糸タンク(組)      |                                                     |                                          |
|      | 131-63803    | 針糸フェルト        |                                                     |                                          |
|      | TA-0950806R0 | 止め栓           |                                                     |                                          |
|      | SM-4040855SP | 止めネジ          |                                                     |                                          |
|      |              |               |                                                     |                                          |

| 機種名          | MO-6704DA                          | MO-6714DA          | MO-6716DA                  |
|--------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| 縫い形式         | 1本針オーバーロック縫い                       | 2本針オーバーロック縫い       | インターロック縫い                  |
| 縫い目型式(U.S.A) | 504                                | 514                | 516                        |
| 最高縫い速度       | 7,000sti/min                       |                    |                            |
| 縫い目長さ        | 0.8~4mm                            |                    | 1.5~4mm                    |
| 針幅(mm)       | —                                  | 2.0, 3.2           | 3.2, 4.8, 4.8+2.0, 3.2+2.0 |
| かがり幅(mm)     | 1.6, 3.2, 4.0, 4.8                 | 2.0, 3.2, 4.0, 4.8 | 3.2, 4.0, 4.8, 6.4         |
| 差動比          | 縮み 1:2(最大 1:4)、伸ばし 1:0.7(最大 1:0.6) |                    |                            |
| 針棒ストローク      | 24.5mm                             |                    |                            |
| 針傾斜角度        | 20°                                |                    |                            |
| 針棒メタル        | 上下メタル方式                            |                    |                            |
| 使用針          | DC×27(一部サブクラスを除く)                  |                    |                            |
| 最大押え上昇量      | 7mm(一部サブクラスを除く)                    |                    |                            |
| 最大押え圧        | 63.7N(6.5kgf)                      |                    |                            |
| 縫い目調節方式      | プッシュボタン式                           |                    |                            |
| 差動調節方式       | レバー式(マイクロアジャスト付き)                  |                    |                            |
| 頭部質量         | 28kg                               |                    |                            |
| 給油方式         | 自動給油(針棒機構および上ルーパー機構は無給油)           |                    |                            |
| 使用油          | JUKI MACHINE OIL 18(ISO VG18相当)    |                    |                            |
| 針先冷却装置       | オプション                              |                    |                            |
| 針糸冷却装置       | オプション                              |                    |                            |
| 微量押え上げ装置     | 標準装備                               |                    |                            |

| シムコード        |       | コード | 仕様区分     |   | コード | 装置、アタッチメント区分                 |          | コード |
|--------------|-------|-----|----------|---|-----|------------------------------|----------|-----|
| 縫い目形状        | U.S.A |     | セミドライヘッド | D |     | テープ入れ用押え(小回り)/テープガイド         | G39/G141 |     |
| 1本針オーバー      | 504   | 04  |          |   |     | 裾引き定規                        | L121     |     |
| 裾引き          | 505   | 05  |          |   |     | スイング式ひだ取り装置(ベダル連動式:インターロック用) | S159     |     |
| 2本針擬似インターロック | 512   | 12  |          |   |     | スイング式ひだ取り装置(手動レバー式:オーバーロック用) | S162     |     |
| 2本針オーバーロック   | 514   | 14  |          |   |     | 四ツ巻きバインダー                    | N077     |     |
| 2本針インターロック   | 516   | 16  |          |   |     | かがり爪交換式針板                    | E35      |     |
| 3本針インターロック   |       | 43  |          |   |     |                              |          |     |
| 2本針二重環縫い     |       | 45  |          |   |     |                              |          |     |

MO67 □□ DA □□□□□□ / □□□□□□□□

| 針幅 (mm) | かがり幅 (mm) | 送り歯 | コード | 素材区分   | 用途分類区分    | 特別機械区分       | コード          |     |
|---------|-----------|-----|-----|--------|-----------|--------------|--------------|-----|
| —       | 1.6       | 2列  | 0A4 | 極薄物〜薄物 | 巻き縫い仕様    | 標準           | 150          |     |
| —       | 1.6       | 1列  | 0A5 |        | 標準        | 上ルーパー・ハイリフト  | 207          |     |
| —       | 3.2       | 2列  | 0D4 |        | テープ入れ仕様   | 上ルーパー・超ハイリフト | 24H          |     |
| —       | 4.0       | 2列  | 0E4 |        | 標準        | 上ルーパー・超ハイリフト | 20H          |     |
| —       | 4.8       | 3列  | 0F6 | 薄物〜中厚物 | 裾引き仕様     | 標準           | 210          |     |
| 2.0     | 2.0       | 3列  | BB6 |        | 標準        | 標準           | 300          |     |
| 2.0     | 3.2       | 3列  | BD6 |        | 標準        | 上ルーパー・ハイリフト  | 307          |     |
| 2.0     | 4.0       | 3列  | BE6 |        | ひだ取り仕様    | 上ルーパー・ハイリフト  | 327          |     |
| 3.2     | 4.0       | 2列  | DE4 |        | テープ入れ仕様   | 上ルーパー・ハイリフト  | 347          |     |
| 3.2     | 4.0       | 3列  | DE6 |        | テープ入れ仕様   | 上ルーパー・超ハイリフト | 34H          |     |
| 3.2     | 4.8       | 2列  | DF4 |        | テープ巻き込み仕様 | 標準           | 360          |     |
| 4.8     | 4.8       | 2列  | FF4 |        | 標準        | バックリング防止     | 30P          |     |
| 4.8     | 4.8       | 3列  | FF6 |        | 標準        | 上ルーパー・超ハイリフト | 40H          |     |
| 4.8     | 6.4       | 3列  | FH6 |        | 標準        | 上ルーパー・超ハイリフト | 42H          |     |
| 4.8+2.0 | 3.2       | 3列  | 1D6 |        | 中厚物〜厚物    | ひだ取り仕様       | 上ルーパー・超ハイリフト | 40H |
| 3.2+2.0 | 3.2       | 3列  | 2D6 |        |           | テープ入れ仕様      | 上ルーパー・超ハイリフト | 44H |
|         |           |     |     | 標準     |           | 水着仕様         | 50F          |     |
|         |           |     |     | 標準     |           | 上ルーパー・超ハイリフト | 50H          |     |



**JUKI 株式会社**  
縫製ユニット

〒206-8551 東京都多摩市鶴牧2-11-1  
TEL 042 (357) 2370 FAX 042 (357) 2274

|              |                     |                     |
|--------------|---------------------|---------------------|
| 本 社          | TEL 042 (357) 2530  | FAX 042 (357) 2540  |
| 東北カスタマーズセンター | TEL 0197 (255) 2725 | FAX 0197 (255) 2790 |
| 関東カスタマーズセンター | TEL 042 (357) 2536  | FAX 042 (357) 2541  |
| 中部カスタマーズセンター | TEL 052 (726) 8778  | FAX 052 (726) 8789  |
| 近畿カスタマーズセンター | TEL 06 (6339) 7124  | FAX 06 (6339) 7136  |
| 中国カスタマーズセンター | TEL 084 (972) 3880  | FAX 084 (972) 2380  |
| 九州カスタマーズセンター | TEL 0942 (44) 1835  | FAX 0942 (44) 9729  |



対象事業所名: JUKI 株式会社本社  
登録範囲: 工業用ミシン・家庭用ミシン・産業用ロボット等  
研究・開発・設計・販売・保守サービス、データ入力システム  
の販売・保守サービス

お問い合わせ、ご相談は

- 仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。  
安全にご使用いただくために、使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
- このカタログは、環境にやさしいベジタブルオイルインキを使用しています。


このカタログの記載内容は  
2025年6月現在のものです。(TN)



# MO-6700DA Series

## 縫製品の油汚れを解消する、ベストセラー機！

JUKIの先進的なドライ技術を、優れた縫い品質と生産性で定評あるMO-6700Sに採用しました。油の飛散の要因となる重点機構に限定してドライ化し、セミドライヘッドロックミシンとして誕生したMO-6700DAシリーズは、縫製品の油汚れを解消したベストセラー機です。

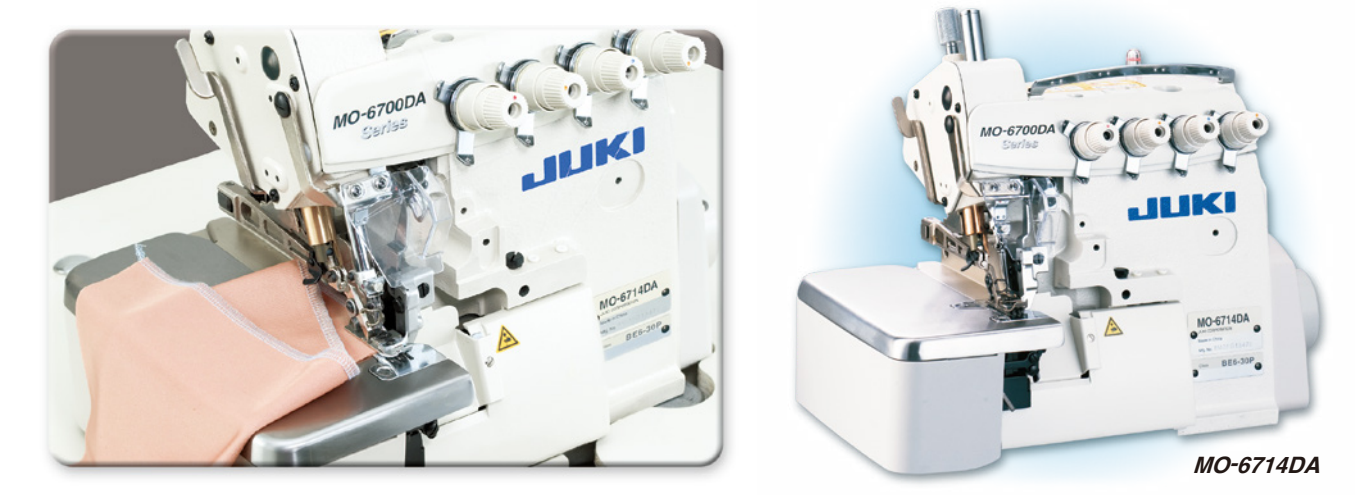

縫製品の油汚れを解消

- 油の飛散が大幅に減少しますので、縫製品の油汚れを解消し、品質を向上します。
- 油汚れによるシミ抜き作業や、縫い直し作業が減少します。
- 最高縫い速度は7,000sti/minを達成しています。

先進のドライ技術

- 油の飛散が発生しやすい針棒機構、上ルーパー機構を無給油化しました。
- 主要駆動部への特殊表面処理やグリス供給方式など、先進のドライ技術により耐久性に優れ、長期間ミシンをご使用になっても油の飛散はありません。グリス充填口(上ルーパー関係部、面部)を設けメンテナンス性を向上しています。

針棒機構

上ルーパー機構

グリス充填口

JUKI ECO PRODUCTS

JUKI ECO PRODUCTS基準をクリアした環境に配慮した商品です。

JUKI ECO PRODUCTS

●RoHS指令などの有害化学物質規制よりも更に厳しいJUKIグループグリーン調達ガイドラインをクリアしています。  
JUKI ECO PRODUCTSの詳細につきましては <https://www.juki.co.jp/company/eco> を参照下さい。  
\*RoHSとは、欧州(EU加盟国)で電気・電子機器を対象に、有害物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、など)の使用を制限した指令。  
JUKIグリーン調達ガイドラインは、それらに加え、自主的に環境負荷物質の排除を定めた基準です。

## サブクラス 豊富なサブクラスをラインナップ

|  縫い目 |  機 種 名 |  生地 <sup>※</sup> の厚さ |  針数 <sup>※</sup> 糸数 |  針幅 <sup>※</sup> (mm) |  かがり幅 |  送り歯 <sup>※</sup> 列数 |  縫い糸長さ <sup>※</sup> (mm) |  差 動 比 |  押 送 速 度 <sup>※</sup> (mm) |  針 番 手 |  最高縫い速度 <sup>※</sup> (sti/min) | 備 考 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

### 【1本針オーバーロック】

|                                                                                     |                   |      |   |   |   |     |   |   |           |   |           |       |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|---|---|---|-----|---|---|-----------|---|-----------|-------|--------------|
|  | MO-6704DA-0E4-300 | 薄～中厚 | 1 | 3 | — | 4.0 | 2 | 4 | 1:0.7～1:2 | 7 | DC×27 #11 | 7,000 | 上ルーパー・ハイリフト  |
|                                                                                     | MO-6704DA-0E4-307 |      | 1 | 3 | — | 4.0 | 2 | 4 | 1:0.7～1:2 | 7 | DC×27 #11 | 7,000 |              |
|                                                                                     | MO-6704DA-0F4-307 |      | 1 | 3 | — | 4.8 | 2 | 4 | 1:0.7～1:2 | 7 | DC×27 #11 | 7,000 |              |
|                                                                                     | MO-6704DA-0E4-40H | 中厚～厚 | 1 | 3 | — | 4.0 | 2 | 4 | 1:0.7～1:2 | 7 | DC×27 #11 | 7,000 | 上ルーパー・超ハイリフト |
|                                                                                     | MO-6704DA-0F6-50H |      | 1 | 3 | — | 4.8 | 3 | 4 | 1:0.7～1:2 | 7 | DC×27 #14 | 7,000 |              |

### ●裾引き L121:裾引き定規

|                                                                                     |                        |      |   |   |   |     |   |   |           |     |          |       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|---|---|---|-----|---|---|-----------|-----|----------|-------|--|
|  | MO-6705DA-0D4-210/L121 | 薄～中厚 | 1 | 3 | — | 3.2 | 2 | 4 | 1:0.7～1:2 | 5.5 | DC×27 #9 | 7,000 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|---|---|---|-----|---|---|-----------|-----|----------|-------|--|

### ●巻き縫い(下巻き)

|                                                                                     |                   |      |   |   |   |     |   |   |           |   |         |       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|---|---|---|-----|---|---|-----------|---|---------|-------|--|
|  | MO-6704DA-0A4-150 | 極薄～薄 | 1 | 3 | — | 1.6 | 2 | 4 | 1:0.7～1:2 | 5 | DC×1 #8 | 7,000 |  |
|                                                                                     | MO-6704DA-0A5-150 |      | 1 | 3 | — | 1.6 | 1 | 4 | 1:0.7～1:2 | 5 | DC×1 #8 | 7,000 |  |

### 【2本針オーバーロック】

|                                                                                     |                   |      |   |   |     |     |   |   |           |     |           |       |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|---|---|-----|-----|---|---|-----------|-----|-----------|-------|--------------|
|  | MO-6714DA-BD6-207 | 極薄～薄 | 2 | 4 | 2.0 | 3.2 | 3 | 4 | 1:0.7～1:2 | 6.5 | DC×27 #9  | 7,000 | 上ルーパー・ハイリフト  |
|                                                                                     | MO-6714DA-BE6-207 |      | 2 | 4 | 2.0 | 4.0 | 3 | 4 | 1:0.7～1:2 | 6.5 | DC×27 #9  | 7,000 |              |
|                                                                                     | MO-6714DA-BD6-307 | 薄～中厚 | 2 | 4 | 2.0 | 3.2 | 3 | 4 | 1:0.7～1:2 | 6.5 | DC×27 #11 | 7,000 | 上ルーパー・超ハイリフト |
|                                                                                     | MO-6714DA-BE6-307 |      | 2 | 4 | 2.0 | 4.0 | 3 | 4 | 1:0.7～1:2 | 6.5 | DC×27 #11 | 7,000 |              |
|                                                                                     | MO-6714DA-BE6-20H |      | 2 | 4 | 2.0 | 4.0 | 3 | 4 | 1:0.7～1:2 | 6.5 | DC×27 #9  | 7,000 |              |
|                                                                                     | MO-6714DA-BE6-40H | 中厚～厚 | 2 | 4 | 2.0 | 4.0 | 3 | 4 | 1:0.7～1:2 | 6.5 | DC×27 #11 | 7,000 | 水着仕様         |
|                                                                                     | MO-6712DA-DF6-50F |      | 2 | 4 | 3.2 | 4.8 | 3 | 4 | 1:0.7～1:2 | 6.5 | DC×27 #14 | 7,000 |              |
|                                                                                     | MO-6714DA-BB6-30P | 薄～中厚 | 2 | 4 | 2.0 | 2.0 | 3 | 4 | 1:0.7～1:2 | 6.5 | DC×27 #11 | 7,000 | バックリング防止     |
|                                                                                     | MO-6714DA-BD6-30P |      | 2 | 4 | 2.0 | 3.2 | 3 | 4 | 1:0.7～1:2 | 6.5 | DC×27 #11 | 7,000 |              |
|                                                                                     | MO-6714DA-BE6-30P |      | 2 | 4 | 2.0 | 4.0 | 3 | 4 | 1:0.7～1:2 | 6.5 | DC×27 #11 | 7,000 |              |

### ●ひだ取り S162:スイング式ひだ取り装置(手動レバー式)

|                                                                                      |                        |      |   |   |     |     |   |     |             |   |           |       |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|---|---|-----|-----|---|-----|-------------|---|-----------|-------|-------------|
|  | MO-6714DA-BE6-327/S162 | 薄～中厚 | 2 | 4 | 2.0 | 4.0 | 3 | 3.2 | 1:0.9～1:2.6 | 6 | DC×27 #11 | 7,000 | 上ルーパー・ハイリフト |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|---|---|-----|-----|---|-----|-------------|---|-----------|-------|-------------|

### ●テープ付け G39:テープ入れ押え Q141:テープ入れ

|                                                                                       |                            |      |   |   |     |     |   |   |           |   |           |       |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|---|---|-----|-----|---|---|-----------|---|-----------|-------|--------------|
|  | MO-6714DA-BD6-24H/G39/Q141 | 薄～中厚 | 2 | 4 | 2.0 | 3.2 | 3 | 4 | 1:0.7～1:2 | 7 | DC×27 #9  | 7,000 | 上ルーパー・超ハイリフト |
|                                                                                       | MO-6714DA-BE6-24H/G39/Q141 | 極薄～薄 | 2 | 4 | 2.0 | 4.0 | 3 | 4 | 1:0.7～1:2 | 7 | DC×27 #9  | 7,000 |              |
|                                                                                       | MO-6714DA-BD6-347/G39/Q141 | 中厚～厚 | 2 | 4 | 2.0 | 3.2 | 3 | 4 | 1:0.7～1:2 | 7 | DC×27 #11 | 7,000 | 上ルーパー・ハイリフト  |
|                                                                                       | MO-6714DA-BE6-347/G39/Q141 |      | 2 | 4 | 2.0 | 4.0 | 3 | 4 | 1:0.7～1:2 | 7 | DC×27 #11 | 7,000 |              |
|                                                                                       | MO-6714DA-BD6-34H/G39/Q141 |      | 2 | 4 | 2.0 | 3.2 | 3 | 4 | 1:0.7～1:2 | 7 | DC×27 #11 | 7,000 | 上ルーパー・超ハイリフト |
|                                                                                       | MO-6714DA-BE6-34H/G39/Q141 |      | 2 | 4 | 2.0 | 4.0 | 3 | 4 | 1:0.7～1:2 | 7 | DC×27 #11 | 7,000 |              |
|                                                                                       | MO-6714DA-BE6-44H/G39/Q141 |      | 2 | 4 | 2.0 | 4.0 | 3 | 4 | 1:0.7～1:2 | 7 | DC×27 #14 | 7,000 |              |
|                                                                                       | MO-6714DA-BE6-44H/G39/Q141 |      | 2 | 4 | 2.0 | 4.0 | 3 | 4 | 1:0.7～1:2 | 7 | DC×27 #14 | 7,000 |              |



●裾引き  
MO-6705DA-0D4-210/L121  
(L121:裾引き定規)



●ひだ取り  
MO-6714DA-BE6-327/S162  
(S162:スイング式ひだ取り装置・手動レバー式)



●テープ巻込み縫い  
MO-6745DA-FF4-360/N077  
(N077:四ツ巻きバイNDER)

|  縫い目 |  機 種 名 |  生地 <sup>※</sup> の厚さ |  針数 <sup>※</sup> 糸数 |  針幅 <sup>※</sup> (mm) |  かがり幅 |  送り歯 <sup>※</sup> 列数 |  縫い糸長さ <sup>※</sup> (mm) |  差 動 比 |  押 送 速 度 <sup>※</sup> (mm) |  針 番 手 |  最高縫い速度 <sup>※</sup> (sti/min) | 備 考 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

### 【インターロック】

|                                                                                     |                       |      |   |   |     |     |   |   |           |     |           |       |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|---|---|-----|-----|---|---|-----------|-----|-----------|-------|--------------|
|  | MO-6716DA-DE4-300     | 薄～中厚 | 2 | 5 | 3.2 | 4.0 | 2 | 4 | 1:0.7～1:2 | 7   | DC×27 #11 | 7,000 | 上ルーパー・ハイリフト  |
|                                                                                     | MO-6716DA-DE6-307     |      | 2 | 5 | 3.2 | 4.0 | 3 | 4 | 1:0.7～1:2 | 7   | DC×27 #11 | 7,000 |              |
|                                                                                     | MO-6716DA-DF4-307     |      | 2 | 5 | 3.2 | 4.8 | 2 | 4 | 1:0.7～1:2 | 7   | DC×27 #11 | 7,000 |              |
|                                                                                     | MO-6716DA-DE4-40H     | 中厚～厚 | 2 | 5 | 3.2 | 4.0 | 2 | 4 | 1:0.7～1:2 | 7   | DC×27 #11 | 7,000 | 上ルーパー・超ハイリフト |
|                                                                                     | MO-6716DA-DE4-40H/E35 |      | 2 | 5 | 3.2 | 4.0 | 2 | 4 | 1:0.7～1:2 | 7   | DC×27 #11 | 7,000 |              |
|                                                                                     | MO-6716DA-DF4-40H     |      | 2 | 5 | 3.2 | 4.8 | 2 | 4 | 1:0.7～1:2 | 7   | DC×27 #11 | 7,000 |              |
|                                                                                     | MO-6716DA-DE6-40H     |      | 2 | 5 | 3.2 | 4.0 | 3 | 4 | 1:0.7～1:2 | 7   | DC×27 #11 | 7,000 | 上ルーパー・ハイリフト  |
|                                                                                     | MO-6716DA-FF6-307     |      | 2 | 5 | 4.8 | 4.8 | 3 | 4 | 1:0.7～1:2 | 7   | DC×27 #11 | 7,000 |              |
|                                                                                     | MO-6716DA-FF6-40H     |      | 2 | 5 | 4.8 | 4.8 | 3 | 4 | 1:0.7～1:2 | 7   | DC×27 #11 | 7,000 |              |
|                                                                                     | MO-6716DA-FF6-50H     | 薄～中厚 | 2 | 5 | 4.8 | 4.8 | 3 | 4 | 1:0.7～1:2 | 6.5 | DC×27 #16 | 7,000 | 上ルーパー・超ハイリフト |
|                                                                                     | MO-6716DA-FH6-50H     |      | 2 | 5 | 4.8 | 6.4 | 3 | 4 | 1:0.7～1:2 | 6.5 | DC×27 #16 | 7,000 |              |
|                                                                                     | MO-6716DA-DE4-30P     |      | 2 | 5 | 3.2 | 4.0 | 2 | 4 | 1:0.7～1:2 | 7   | DC×27 #11 | 7,000 | バックリング防止     |
|                                                                                     | MO-6716DA-FF4-30P     |      | 2 | 5 | 4.8 | 4.8 | 2 | 4 | 1:0.7～1:2 | 7   | DC×27 #11 | 7,000 |              |

### ●ひだ取り S159:スイング式ひだ取り装置(ペダル連動式)

|                                                                                     |                        |      |   |   |     |     |   |     |             |   |           |       |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|---|---|-----|-----|---|-----|-------------|---|-----------|-------|--------------|
|  | MO-6716DA-FF6-42H/S159 | 中厚～厚 | 2 | 5 | 4.8 | 4.8 | 3 | 3.2 | 1:0.9～1:2.6 | 6 | DC×27 #14 | 7,000 | 上ルーパー・超ハイリフト |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|---|---|-----|-----|---|-----|-------------|---|-----------|-------|--------------|

### ●テープ巻込み縫い NO77:四ツ巻きバイNDER

|                                                                                     |                        |      |   |   |     |     |   |   |           |   |           |       |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|---|---|-----|-----|---|---|-----------|---|-----------|-------|---------------|
|  | MO-6745DA-FF4-360/N077 | 薄～中厚 | 2 | 4 | 4.8 | 4.8 | 2 | 4 | 1:0.7～1:2 | 5 | DC×27 #11 | 7,000 | ポケット袋等の2本針二重環 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|---|---|-----|-----|---|---|-----------|---|-----------|-------|---------------|

### ●3本針インターロック

|                                                                                     |                   |      |   |   |         |     |   |   |           |     |           |       |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|---|---|---------|-----|---|---|-----------|-----|-----------|-------|--------------|
|  | MO-6743DA-1D6-40H | 中厚～厚 | 3 | 6 | 4.8+2.0 | 3.2 | 3 | 4 | 1:0.7～1:2 | 6.5 | DC×27 #11 | 7,000 | 上ルーパー・超ハイリフト |
|                                                                                     | MO-6743DA-2D6-40H |      | 3 | 6 | 3.2+2.0 | 3.2 | 3 | 4 | 1:0.7～1:2 | 6.5 | DC×27 #11 | 7,000 |              |


## バックリング防止仕様

難素材・新素材のバックリング防止に最適な装備をミシン各部にセッティングしました。オペレーターは難しい調整をする必要がなく、美しい縫い品質を実現することができます。

- 送り軌跡や送りタイミングを薄物素材に最適な条件に設定しています。
- 小回り性に優れた低圧の薄物専用押えを標準装備。より薄い素材でも確実・スムーズにコントロールできます。

## MO-6714DA--30P MO-6716DA--30P

- 低テンションでも二重環ルーパー糸を安定して供給します。(インターロック)

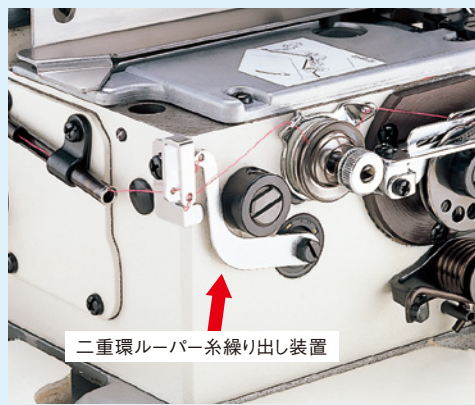

二重環ルーパー糸繰り出し装置