


# 鳥の巣防止装置

## 縫い始めの「鳥の巣」を防止する 後付け可能なオプションキットです。

本縫門止めミシンで発生する縫い始めの「鳥の巣」を防止します。自動で縫い始めの針糸を掴み、内蔵のヒートカッターにより余分な糸を切断し、最適上糸量を実現します。縫い始め品質の向上、鳥の巣防止効果により美しい縫い目を実現。

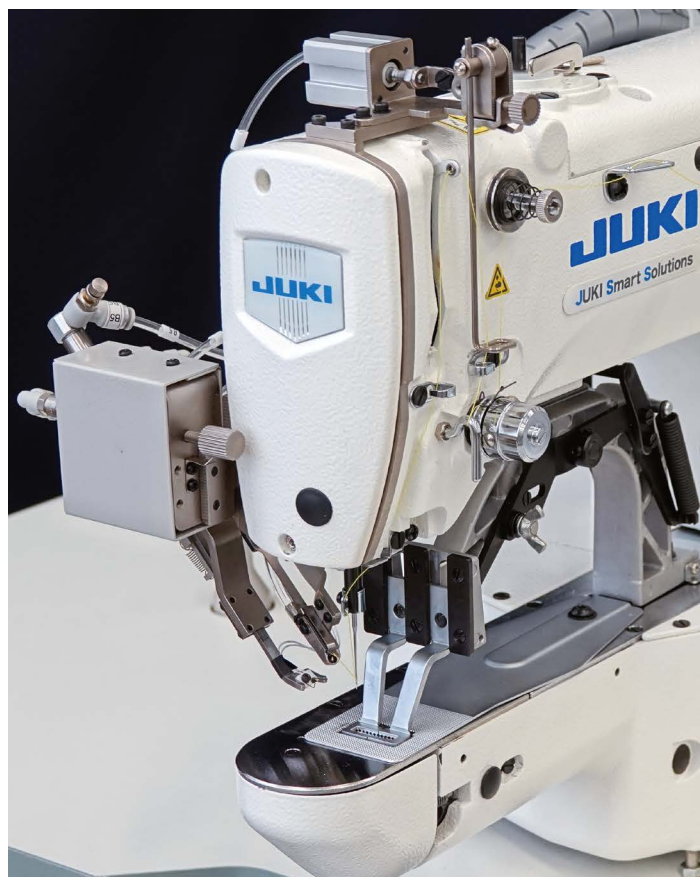

### 上糸クランプ機構



糸切り後に縫い始め糸を保持し、上糸の巻き込みを防止

### 上糸切り機構



ヒートカッター採用。細糸から太糸まで切断可能

### 縫製可能パターン一覧表

LK標準パターンより抜粋

No.	針落図	針数	縫いサイズ (mm)	
			縦	横
大門止め	1 (51)	42	2.0	16
	2			
	3*		3.0	24
	4*			
5	2.5	16		
6*			3.0	24
7	36	2.0		
8*			2.5	16
9*		3.0		
10*			56	2.0
11	2.5	6		
12				3.0
13	90	2.5		
37			3.0	24
38		2.5		
38			28	2

\*印のパターンはデニム縫製にご使用ください。

### 機種別装置品番


適応機種	品番
LK1900B/BN	R20001166

※使用電圧: 単相200~240V

簡易残短針板キット併用で、  
更なる美しい布裏が実現できます。

品番 40193911/40194944

鳥の巣防止



鳥の巣防止  
+  
残短

