

## DSC-240 Series

シリンダーベット1本針本縫総合送りマシン

【糸切りなしマシン】

**DSC-244** (標準釜)

**DSC-245** (自動給油標準釜)

**DSC-246** (2倍釜)

【自動糸切りマシン】

**DSC-245-7** (自動給油標準釜)

**DSC-246-7** (2倍釜)


“小回り性”プラス“送り方”を重視した  
細筒シリンダーベット(筒径φ46mm)  
総合送りを採用し、パワフルな送り力を発揮!



● DSC-245



● DSC-245-7-0B/CP-180C

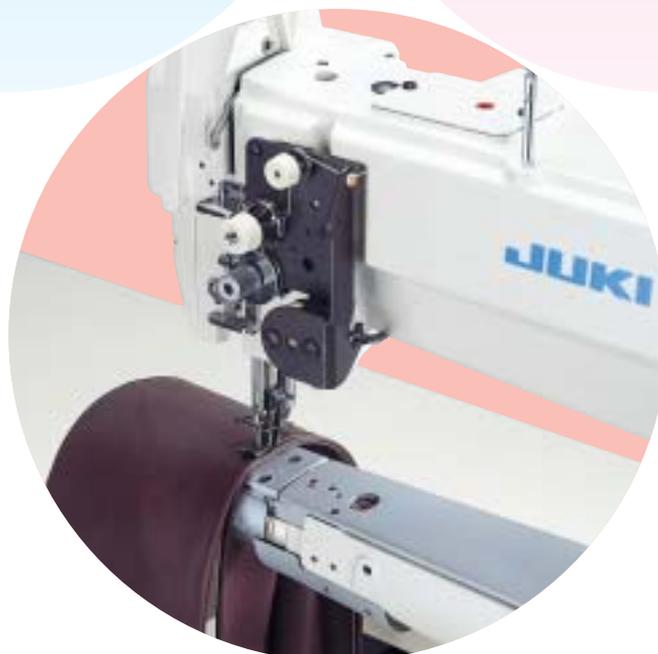

## 使用用途

- 本革および合成皮革素材、ビニールなど、薄物から厚物素材まで、幅広い縫製が可能です。
- ハンドバッグ、ウエストバッグ、カメラケース、財布などの小物縫製や曲縫い、袋縫い、筒縫い、パイピング工程などに適しています。

## サブクラス

### 標準タイプ DSC-244

シリーズ最少の筒径で、各種小物の小回り作業が軽快に行えます。また、押さえ上昇量は15mmと高く、素材の取り回しも楽に行えます。

※DSC-244にシリンダー下側のカバーはありません。



DSC-245V  
(パイピングテープ付)


### 自動給油標準釜タイプ DSC-245 DSC-245-7 (自動糸切り)

釜部への給油を自動で行う、自動給油方式の採用で、釜部メンテナンスの手間を省きます。



### 2倍釜タイプ DSC-246 DSC-246-7 (自動糸切り)

下糸巻き量が標準の2倍あります。ボビンの交換作業を軽減し、作業能率をアップさせます。



2倍釜用ボビン 標準釜用ボビン

## 仕様

### ◆糸切りなし

機種名	DSC-244	DSC-245	DSC-246
最高縫い速度	2,200sti/min		
最大縫い目長さ	6mm (正逆供)		
針棒ストローク	36mm	38mm	
最大押さえ上昇量	膝上げ15mm/手動9mm		
交互上下量	2.3~4.8mm		
天秤	リンク天秤		
使用釜	垂直全回転釜		垂直全回転二倍釜
釜給油方式	手差し	自動給油	手差し
使用針	DP×17 #18~#21 (標準#18)		DP×17 #14~#22 (標準#21)
使用糸	#50~#20		#50~#8
フトコロの広さ	264mm		
筒径	Ø 46mm	Ø 50mm	
頭部質量	36kg		

\* sti/minは、Stitches per Minute (針/分)の略です。


### ◆自動糸切り

機種名	DSC-245-7	DSC-246-7
最高縫い速度	2,200sti/min	
最大縫い目長さ	6mm (正逆供)	
針棒ストローク	36mm	38mm
最大押さえ上昇量	膝上げ13mm/手動8mm	膝上げ14mm/手動8mm
交互上下量	2.3~4.8mm	
天秤	リンク天秤	
使用釜	垂直全回転釜	垂直全回転二倍釜
釜給油方式	自動給油	手差し
使用針	DP×17 #18~#21 (標準#18)	DP×17 #14~#22 (標準#21)
使用糸	#50~#20	#50~#8
フトコロの広さ	264mm	
筒径	Ø 46mm	Ø 50mm
頭部質量	39kg	

\* sti/minは、Stitches per Minute (針/分)の略です。


## 機種表示

### ◆糸切りなし

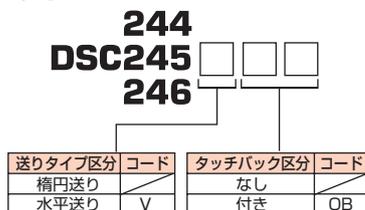

※DDSC-245は、送りタイプVのみ OBが選択可能。

### ◆自動糸切り

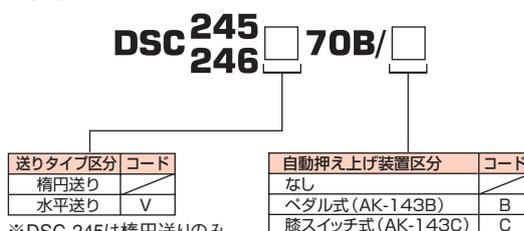

※DSC-245は楕円送りのみ。



対象事業所名: JUKI株式会社 本社  
登録番号: 工業用ミシン、家庭用ミシン、産業用ロボット等の研究、開発、設計・販売  
保守サービス、データ入力システムの開発・保守サービス

# JUKI

## JUKI販売株式会社

本社	042 (357) 2530	☎042 (357) 2540
東北カスタマーズセンター	0197 (25) 2725	☎0197 (25) 2790
関東カスタマーズセンター	042 (357) 2536	☎042 (357) 2541
中部カスタマーズセンター	052 (400) 1234	☎052 (400) 9216
北陸カスタマーズセンター	076 (224) 8805	☎076 (224) 8806
近畿カスタマーズセンター	06 (6339) 7124	☎06 (6339) 7136
中四国カスタマーズセンター	084 (972) 3880	☎084 (972) 2380
四国カスタマーズセンター	084 (972) 3880	☎0898 (25) 0334
九州カスタマーズセンター	0942 (44) 1835	☎0942 (44) 9729

## JUKI株式会社 縫製機器ユニット

〒206-8551 東京都多摩市鶴牧2-11-1

お問い合わせ、ご相談は

☎042 (357) 2254 (ダイヤルイン)  
☎042 (357) 2274  
<http://www.juki.co.jp>

※仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。  
安全にご使用いただくために、使用前に必ず取扱説明書をお読みください。  
このカタログの記載内容は2014年7月現在のものです。(A)  
このカタログは、環境にやさしい大豆インキと再生紙を使用しています。