



PS-800SB-3830 (薄物用)

PS-800HB-3830 (厚物用)

パターンシーマ **縫製エリア 380mm(X)×300mm(Y)**

創意工夫で 生産プロセスが変わります

マシンヘッドは面部をドライ化した
セミドライヘッドを採用し、
様々な縫製や素材に対応します。

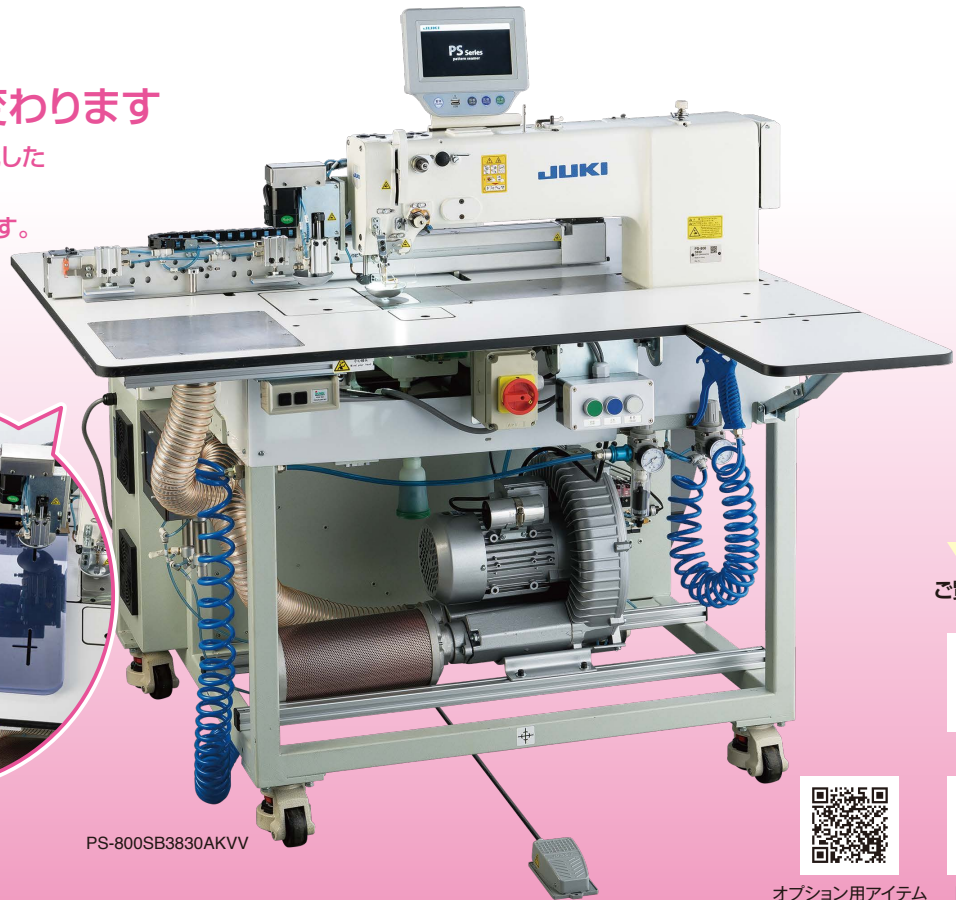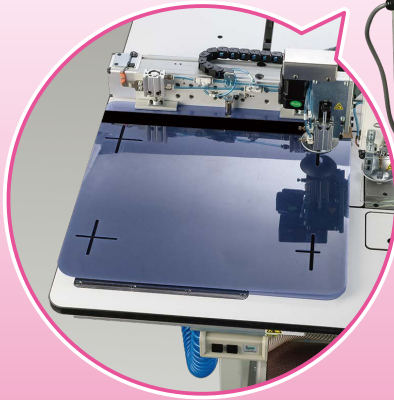

PS-800SB3830AKVV

動画を
ご覧ください!



YouTube



オプション用アイテム



Facebook

回転ナイフ(上下連動回転式) (PS-800SB3830AKVV, PS-800SB3830AKV)

回転ナイフ(上下連動回転式)は、レーザーカッターによる素材の黒焼けや嫌な臭いがなく、生地本来の柔らかい風合いで曲線カットができます。



全回転倍釜を採用

PS-800シリーズと同じ倍釜を採用。縫製が安定し、下糸交換の手間が軽減されます。



生地のセットが容易になるバキューム装置 (PS-800SB3830AKVV, PS-800SB3830ZKWV)

縫製する柔らかいニットや軽い生地等のテンプレートセットが、テーブル下にある吸引装置により容易に準備できます。



生地の
セット



生地の
吸引



バキュームユニット

インテリジェント中押え


縫製途中でも中押え下死点高さを無段階に変更することが可能ですので、段部縫製などに特に有効です。中押えが、確実に縫製物を押える事により、目飛びや糸切れといったトラブルを防止します。



皿押え装置

一般的中押え 中押え高さは一定

プログラム中押え 中押えが素材厚にあわせて上下




操作スイッチ

操作スイッチは上下に可動するので、作業しやすい位置に調整できます。長時間縫製するオペレーターの疲労が軽減します。



操作スイッチ

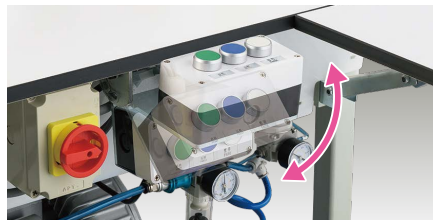

可変取付板付き操作スイッチ

パターン識別はバーコードリーダーで縫製データを自動読み込み

縫製データの読み込みは、バーコードリーダーでテンプレートに添付したバーコードを読みとり、対応する縫製プログラムを自動的に呼び出し迅速な縫製を行います。

パネル

パターンのデータ形式は、DXF、AI、PLT、DSTをサポートしています。縫製工場で使用されている上記データファイルをカバーしていますので、お手持ちのデータをすぐに活用することができます。パターンデータは、パネルの大容量メモリーにより999パターンの保存が可能です。



パネル


仕様

モデル名	PS-800SB-3830AKVV	PS-800SB-3830AKV	PS-800SB-3830ZKVV	PS-800SB-3830ZKV	PS-800HB-3830ZKV
縫製区分	薄物				厚物
縫製区分	380mm × 300mm				
最高縫製速度	3,000 sti/min*1 (工場出荷時: 2,800 sti/min)				3,000 sti/min*1 (工場出荷時: 1,800 sti/min)
給油方式	セミドライ (針棒ドライ)				
バキューム装置	標準	なし*2	標準	なし*2	
カッター装置	回転ナイフ(上下連動回転式)		なし		
使用釜	全回転倍釜				
中押え上昇量・ストローク	上昇量: 20 mm / ストローク: 4 mm				
出荷時使用針	DB × 1 #8 (#7~#14)				DP × 17 #21 (#8~#23)
テンプレート認識機能	バーコード				
JaNets 装置	接続可能				
設置サイズ	1,200mm (W) × 1,020mm (L) × 1,440mm (H)				

*1 sti/minはStitches per Minute (針/分)の略です。 *2 オプションで後付けが可能です。(バキューム装置: 品番40286900)

機種表示

完成品

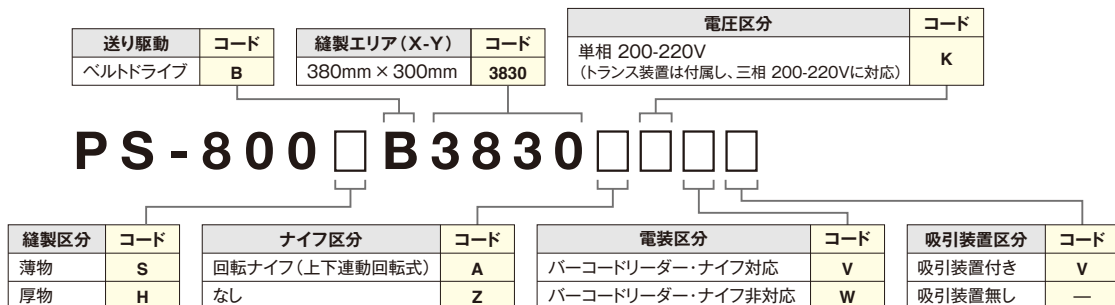

JUKI ECO PRODUCTS JUKI ECO PRODUCTS 基準をクリアした環境に配慮した商品です。

● RoHS指令などの有害化学物質規制よりも更に厳しいJUKIグループグリーン調達ガイドラインをクリアしています。JUKI ECO PRODUCTSの詳細につきましては <https://www.juki.co.jp/company/eco> を参照下さい。

* RoHSとは、欧州(EU加盟国)で電気・電子機器を対象に、有害物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、など)の使用を制限した指令。
JUKIグリーン調達ガイドラインは、それらに加え、自主的に環境負荷物質の排除を定めた基準です。

JAB MS CM001
JSA EMS ISO 14001 JSAE389

対象事業所名: JUKI株式会社
登録機関: 工業用ロボット産業用ロボット等の技術・開発・設計・販売・保守サービス、データ入力システムの販売・保守サービス

JUKI
<https://www.juki.co.jp>

JUKI株式会社
縫製機器&システムユニット
〒206-8551
東京都多摩市鶴牧2-11-1
☎ 042(357)2370 ☎ 042(357)2274

JUKIテクノソリューションズ株式会社
名古屋事業所
〒488-0052
愛知県尾張旭市下井町下井2039-1
☎ 0561(56)1082 ☎ 0561(56)0830

JUKI販売株式会社
本社
〒206-8551
東京都多摩市鶴牧2-11-1
☎ 042(357)2530 ☎ 042(357)2540